




Módulo fotovoltaico SCL 210WM

Gracias a los módulos fotovoltaicos de entre 190W y 310W las instalaciones de autoconsumo, aisladas de gran tamaño e instalaciones de potencias que conllevan grandes picos de potencia, como pueden ser fábricas o granjas, entre otras, pueden llevarse a cabo.

Debido a su proceso de fabricación bajo la norma ISO 9001, alcanzan eficiencias de hasta 15,6% y cumplen los estándares de calidad y disponen de certificados IEC, TUV, ETL, MCS, CE. Estos hechos atribuyen calidad, seguridad y fiabilidad a nuestros módulos ofreciendo una garantía de producto de 12 años y una garantía de potencia hasta 25 años.

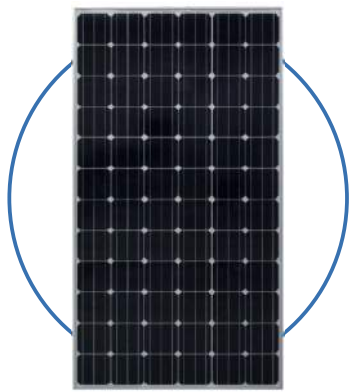


Amplia gama



Excelente relación
calidad-precio




Tolerancia 0+3%



Aplicaciones

- 1
- Instalaciones aisladas de alta potencia
- 2
- Instalaciones de autoconsumo
- 3
- Instalaciones con altos picos de energía
- 4
- Otras aplicaciones de red

Visualización

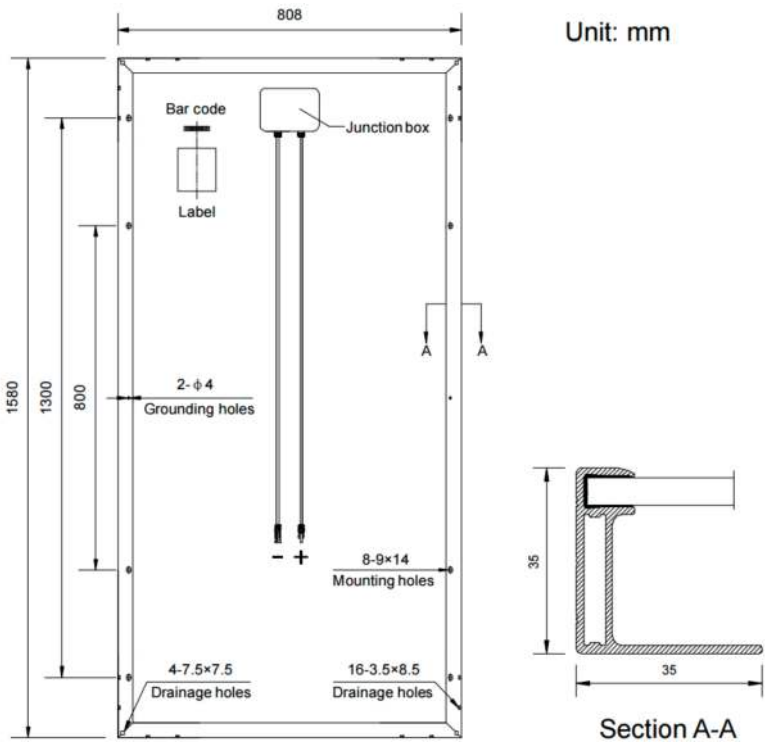

Características técnicas

Medida	SCL-210M
Potencia máxima (Pmax) [w]	210
Voltaje a potencia máxima (Vmp) [V]	37.3
Intensidad a potencia máxima (Imp) [A]	5.64
Voltaje en circuito abierto (Voc) [V]	45.6
Intensidad de cortocircuito (Isc) [A]	5.90
Tolerancia de potencia [W]	0/3%

Características mecánicas

Medida	SCL-210M
Celulas	72=6x12 monocristalinas
Conectores	MC4 Compatible
Caja conexión	IP67, 3 diodos
Cableado	4mm², longitud 900mm
Dimensión	1580 x 808 x 35
Peso	15.5kg
Carga máxima	Carga de viento: 2400 Pa /Carga peso: 5400 Pa

Características de temperatura

Medida	SCL-210M
NOCT**	45± 2°C
Coeficiente de temperatura Pmax	-0.41% / °C
Coeficiente de temperatura Voc	-0.31% / °C
Coeficiente de temperatura Isc	+0.05% / °C
Temperatura de trabajo	-40/+85°C

Embalaje

Tipo	SCL-210M
Palet	29 uds.
Contenedor	348 uds./20ft. - 812uds./ 40ft.

Certificaciones

